




VERPACKUNGSSYSTEME

Franz Hofer  
COM Verpackungssysteme GmbH  
Forst-Kasten-Allee 123  
81475 München

089 778470  
0171 7235551

www.com-verpackungssysteme.de  
hofer@com-verpackungssysteme.de.de

## PRODUKTE DIE COM J - MODELLE

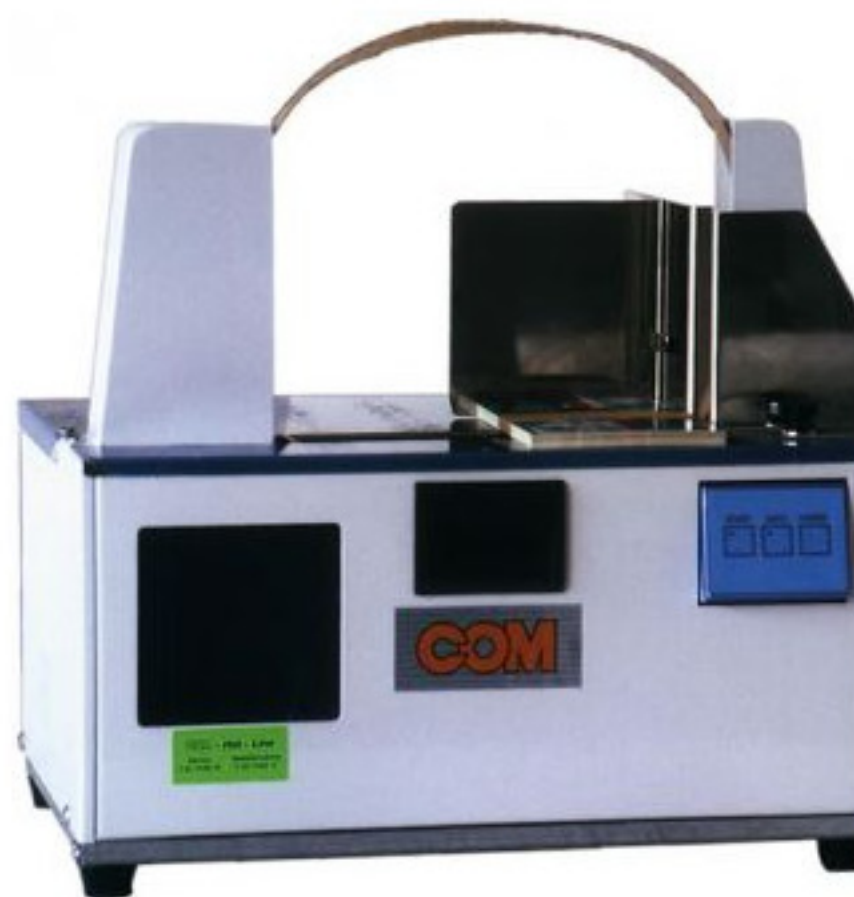

COM J-240

Packgutabmessungen:	min. 20mm - max. 240mm
Bänderolenbreite:	30mm
Papierstärke:	70-90 g/qm
Folienstärke:	80-100 µ
Zugkraft:	stufenlos einstellbar
Leistung:	ca. 30 Takte/min.
Bedienung:	- manuell über Hand- oder Fußtaster - automatisch über Fotozellenauslösung
Extras:	Untergestell für Großrollen

### Technische Daten

Maschinentyp	COM J-180	COM J-240
Einlege Breite/min.	25 mm	25 mm
Einlege Breite/max.	180 mm	240 mm
Einlege Höhe/min.	1 mm	1 mm
Einlege Höhe/max.	180 mm	200 mm
Gewicht [kg]	27	27
Takte/Min.	30	30
Zugkraft	stufenlos einstellbar über Rutschkupplung	
Bedienung	manuell über Hand- oder Fußtaster, automatisch über Fotozelle	
Anschlusswerte	elektr. 230 V - 0,15 kw - 50 Hz	
Material	Papier 70 - 90 g/qm	
	Folie: 80 - 100 µ	
Bandbreite	10, 20, 30, 40 oder 50 mm	
Verschluss	Heißsiegel	Heißsiegel

### Extras



Untergestell für Großrollen

Ausstattung	COM J-180	COM J-240
Untergestell	Extra	Extra
Zeitverzögerung	Extra	Extra
Elektr. Temperaturüberwachung	Extra	Extra
Bandbreitenverstellung	Extra	Extra